


SYNOPTIQUE BATEAU

extinction manuelle supervisée

FirePro®

Centrale FPX-104C (SOLAS)

SUPER-VISER
Tél. (+33) 04 94 29 06 63
info@super-viser.fr <http://super-viser.fr>

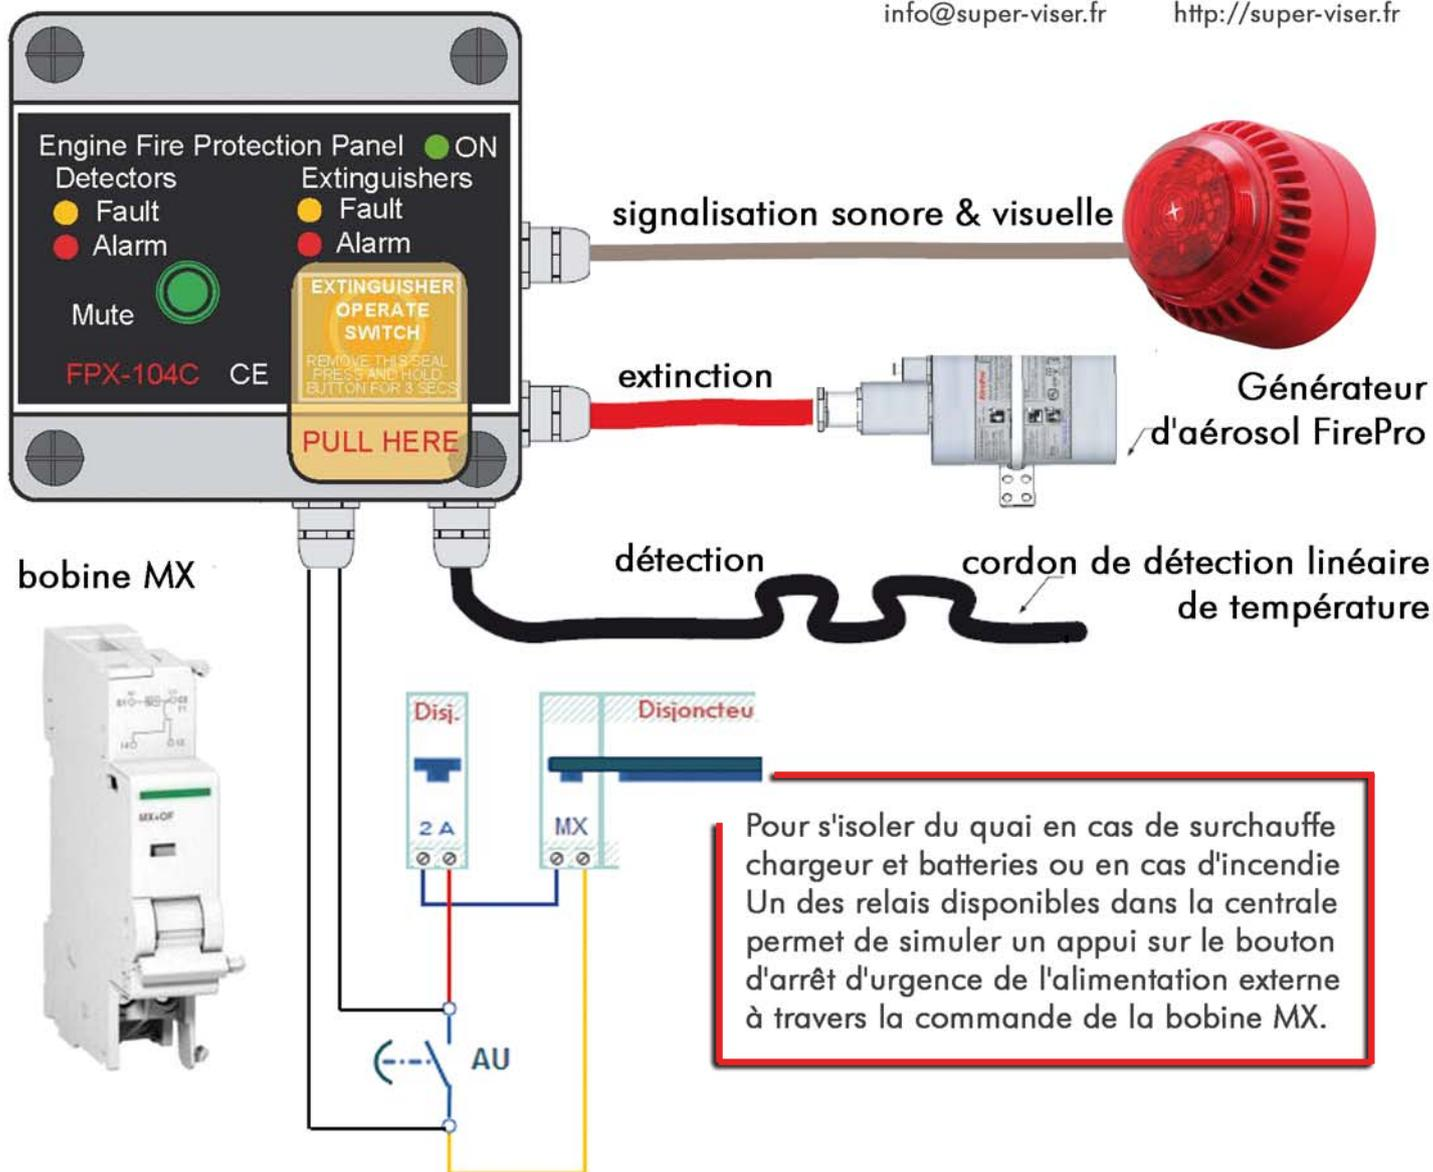

Système de protection contre l'incendie répondant aux exigences du chapitre II SOLAS. La centrale FPX104C détecte l'incendie et permet de commander manuellement l'extinction. Elle contrôle jusqu'à 4 générateurs FirePro, entièrement supervisée même pour la décharge.

Unité compacte étanche IP67 qui fonctionne entre 10 volt et 32 volt en courant continu. Installation simple et fiable à long terme dans un environnement marin.

La FPX104C utilise des détecteurs conventionnels de fumée, de chaleur ou bien de flamme, jusqu'à 4 détecteurs par boucle, ou encore du cordon de détection linéaire de température qui chemine dans le compartiment moteur, chargeur de batteries et batteries ou autres.

Une condition d'alarme fait retentir l'alarme sonore principale, le bouton MUTE stoppe cette alarme sonore mais les indications par LED et le buzzer interne persistent jusqu'au réarmement.

Une double action est nécessaire pour activer la décharge des générateurs FirePro; il faut au préalable relever le clapet avant d'appuyer pendant 3 secondes sur le bouton. La décharge est contrôlée par une sonde en sortie générateur qui confirme l'extinction.

Autotests continus de surveillance des défauts de boucle de détection et de liaison avec les générateurs FirePro ou de décharge sont signalés par LED et/ou buzzer interne.